


特性

テナック超高粘度ホモポリマーの耐久性

<引張クリープ寿命>

(80℃・Air中)

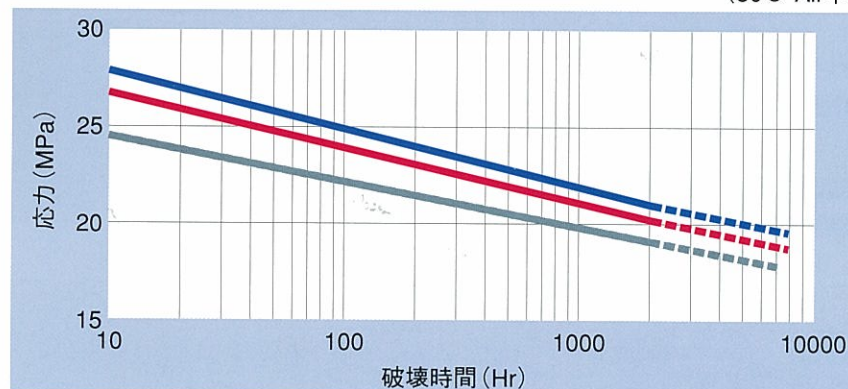


— MG210
— 2010
— 高粘度ホモポリマー一般材

● 超高粘度ホモポリマーは、高粘度ホモポリマー一般材と比べて、3倍以上のクリープ寿命を有します。

(注) ■■■ は実測値から外挿して求めたものです。

<曲げ疲労特性>

(23℃・Air中)


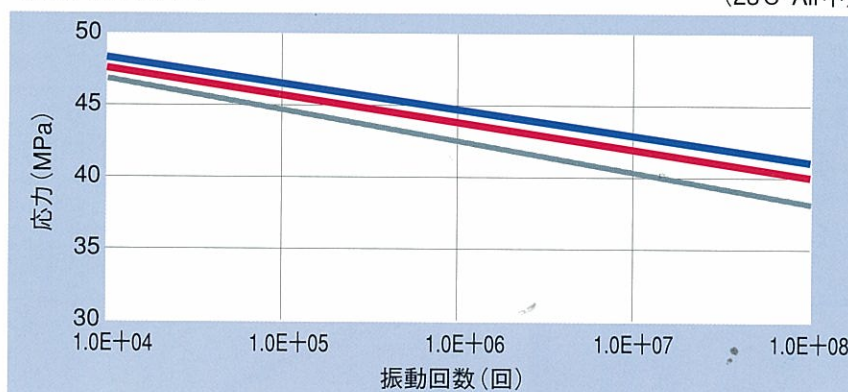


— MG210
— 2010
— 高粘度ホモポリマー一般材

● 超高粘度ホモポリマーは、高粘度ホモポリマー一般材に比べて、5倍以上の疲労特性を有します。

<繰返し衝撃特性>


【試験方法】

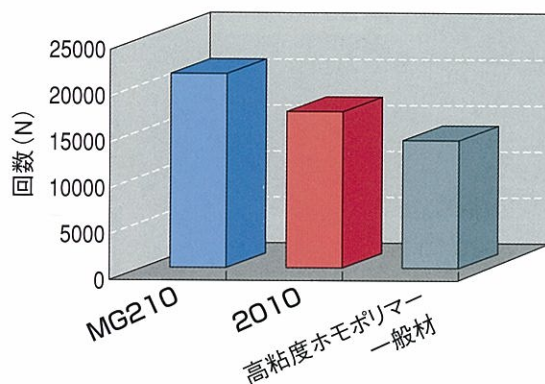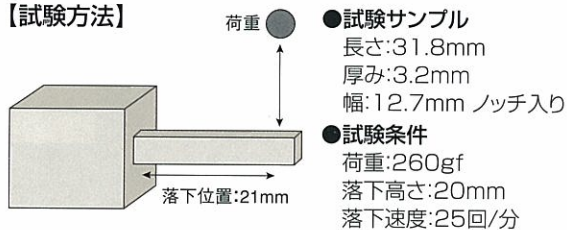

● 超高粘度ホモポリマーは、高粘度ホモポリマー一般材に比べて、1.2倍以上の繰返し衝撃強度を有します。

<クリープ歪>

(80℃・Air中/応力22MPa)

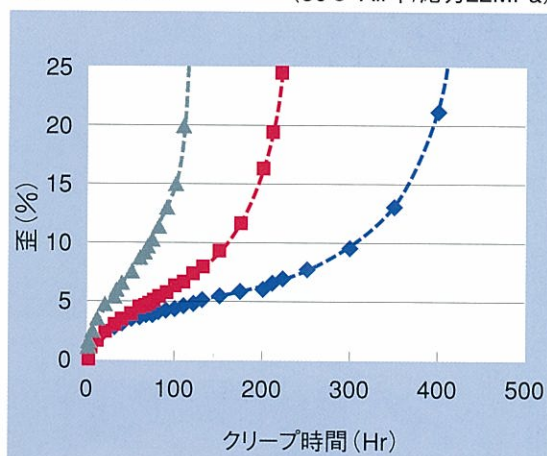

◆ MG210
■ 2010
▲ 高粘度ホモポリマー一般材

● 超高粘度ホモポリマーは、高粘度ホモポリマー一般材に比べて、2倍以上のクリープ時間を有します。